

安卓版 APP 操作指导

第一步：下载安装

最新的喵喵屋 APP 已发布，可通过以下方式下载安装本 APP。

1. 打开喵喵屋官网：www.51miaomiao.com，点击“售后与帮助”，在页面扫描二维码下载至手机或 Pad，按步骤安装即可。也可在页面直接点击“喵喵屋 Apk (Android)”链接，将 APP 下载至电脑，再通过 USB 数据线或蓝牙下载安装至手机或 Pad。

2. 若手机上已下载应用宝、360 手机助手、91 手机助手、百度手机助手、豌豆荚等程序，可打开这些程序搜索“喵喵屋”进行下载安装本 APP。

第二步：注册登录

请确保手机已经连入家用路由器！点击 APP 图标，功能介绍页面会在 APP 首次被打开时展示，手势向左滑动逐页翻看，如图 2-1 所示。最后一页，点击“开启智能家居”，进入登录页面。



图 2-1 APP 功能介绍

新用户需先注册，注册成功后方可正常登录，请牢记账户及密码，登录注册页面如图 2-2 所示。

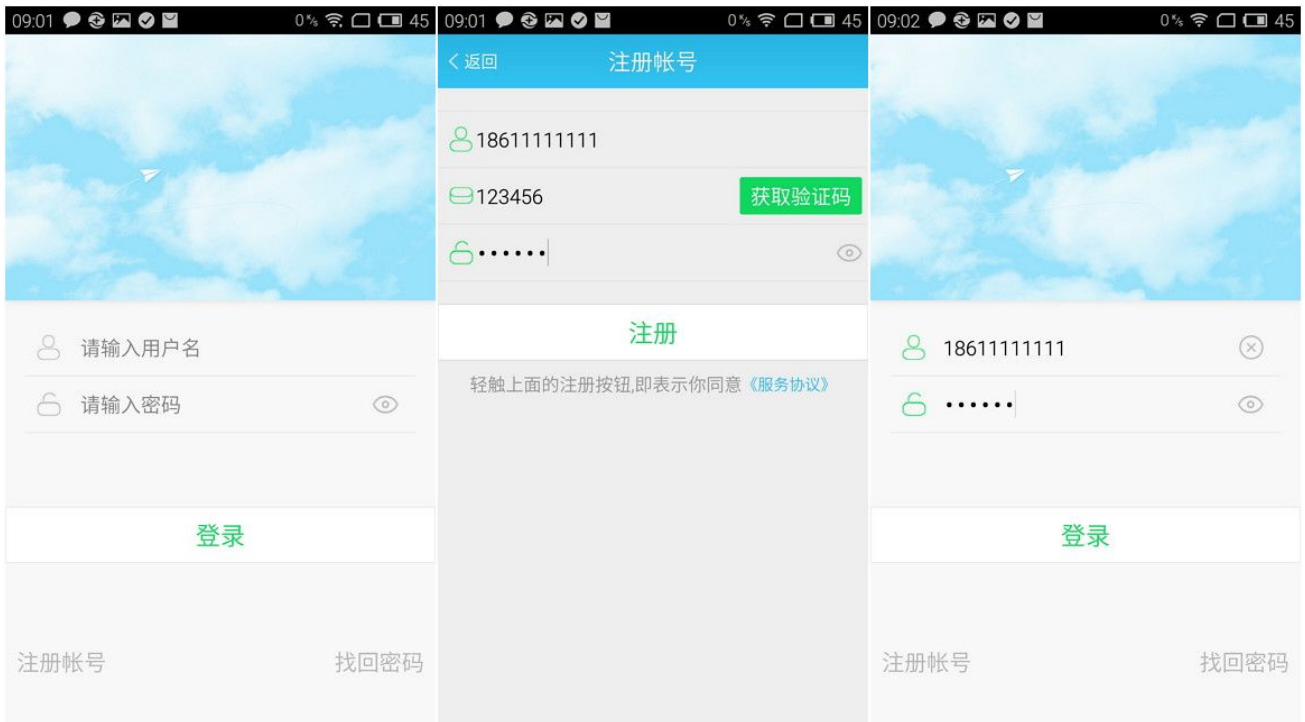


图 2-2 登录注册页面

第三步：首次登录

首次登录后，由于此时设备列表页面无设备，所以页面引导进入设备扫描配置页面，点击“返回”可以返回至设备列表页面，如图 3-1 所示。

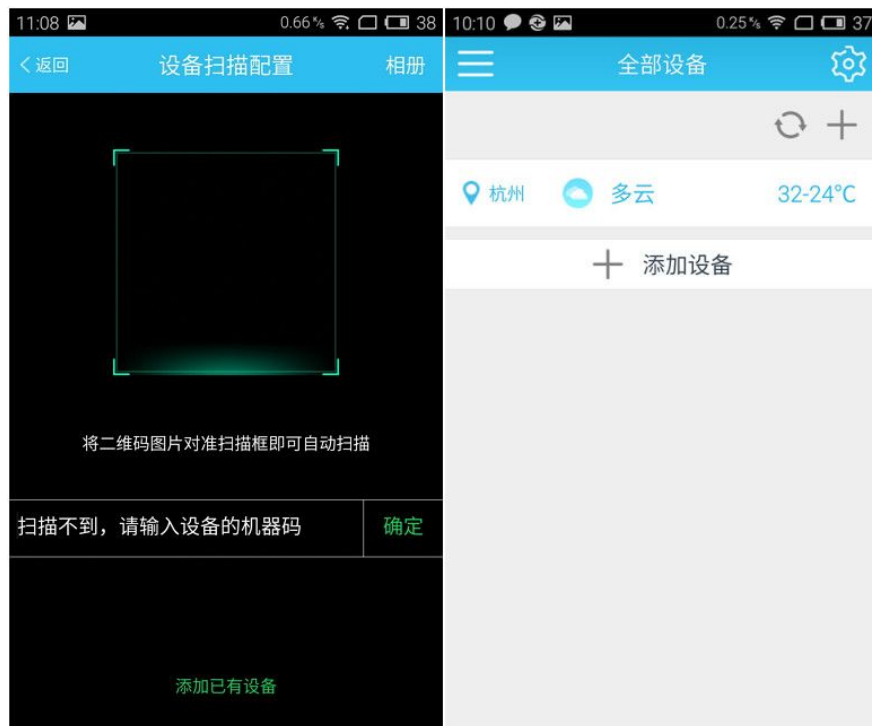



图 3-1 设备扫描配置页面（左）及设备列表页面（右）

第四步：添加设备

添加新设备，完成设备首次配置。首先长按需要配置的控制器面板上  键 5 秒钟，使 WIFI 模块恢复到出厂初始状态，以等待配置。然后再点击手机 APP 界面上“+添加设备”按钮或“+”按钮（首次登录后，只需直接扫设备二维码）→扫描设备二维码→输入家用路由器密码→点击配置，如图 4-1 所示。配置过程大约需要 30 秒至 1 分钟不等，视家用网络情况及路由器品牌而定。配置过程中不要对设备和 APP 进行任何操作，如切换到其他应用程序，点击返回键等。

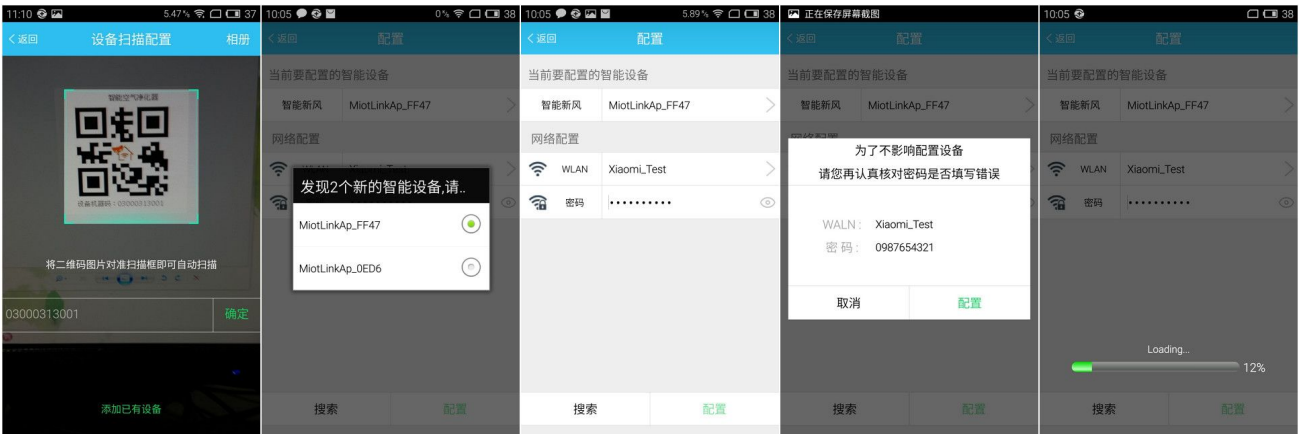


图 4-1 添加设备

配置成功后，页面自动进入设备列表页面，设备在线后自动显示设备在线图标，如图 4-2 所示。



图 4-1 添加完成后页面进入设备列表

第五步：控制设备

点击设备列表的设备，进入新风机控制页面，如下图 5-1 所示，用户可在环境参数页面选择开启或关闭新风系统，查看当前新风系统的滤网使用状态，温湿度状况等信息。用户在功能列表页面可以自定义配置新风系统当前的工作模式、风速等功能。



图 5-1 新风机控制页面

第六步：重命名及删除设备

在设备列表页面选中设备并长按设备，会出现重命名输入框。在输入框中清除原设备名称后输入新的设备名称，并点击“确认”后，设备列表该设备名称变更，如图 6-1 所示。

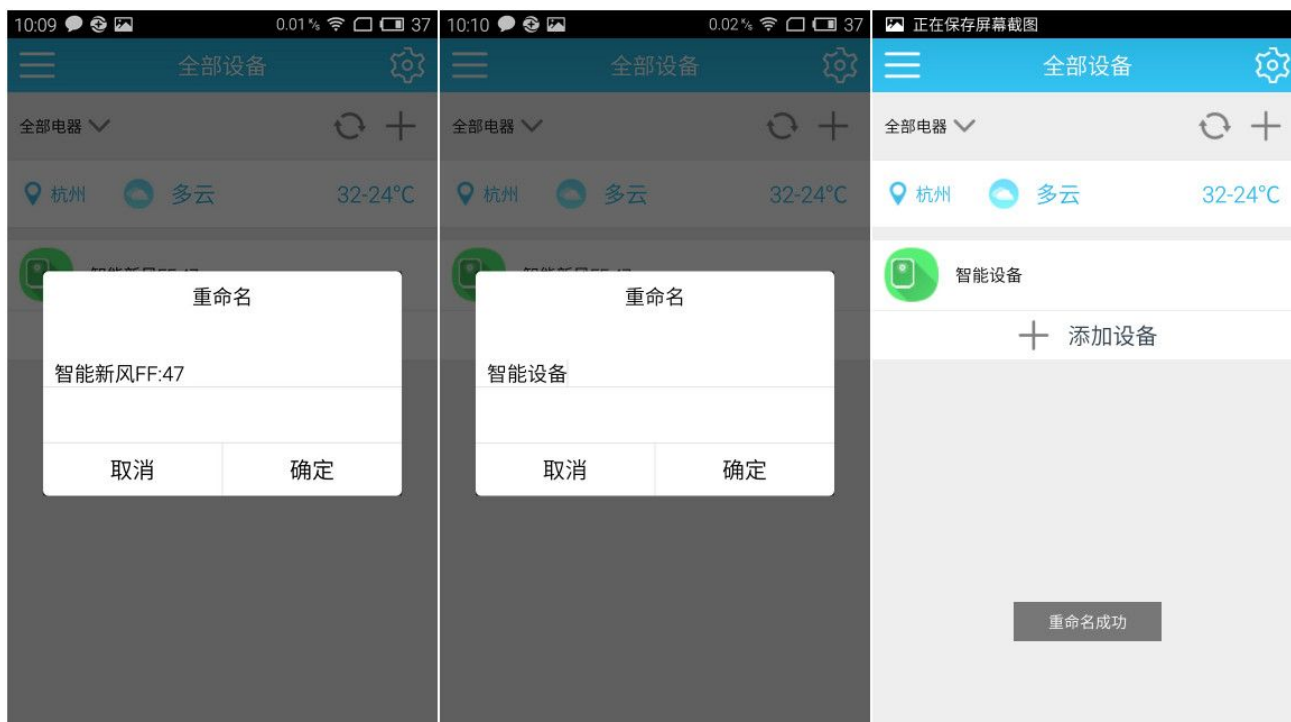


图 6-1 重命名设备

在设备列表页面选中设备并向左滑动，会出现及“删除”按钮，点击后会出现删除设备确认提示，点击提示上的“确认”按钮，设备列表该设备消失，如图 6-2 所示。

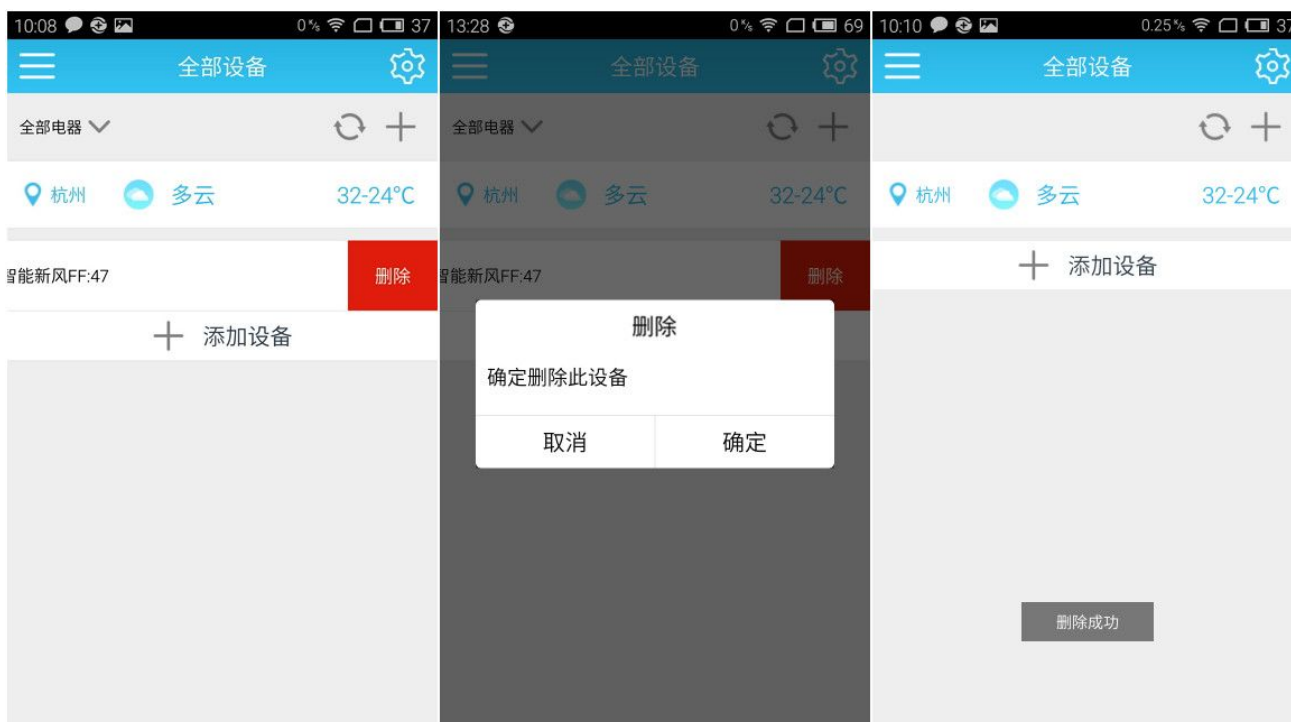


图 6-2 删除设备

常见问题答疑：

1.为什么设备老是配置不成功？

- 1) 请您检查所配置的 WIFI 是否还存在。可能存在配置过程中，WIFI 被人为关闭，此时需您重新配置；
- 2) 请您检查配置时输入的 WIFI 密码是否正确，如果密码与所配置的 WIFI 不匹配，手机在配置时将不能自动连上此 WIFI；
- 3) 请确保所配置的路由器的 WIFI 热点支持 IEEE802.11/b/g/n 标准,（目前主流路由器都支持以上三种标准）。若配置的路由器是双频的，即同时支持 2.4GHZ 和 5GHZ，请您关闭 5GHZ 热点，否则会出现配置不成功的情况；

如果您的路由器不支持以上标准，请您在更换符合上述标准的路由器后再进行配置。

- 5) 请您检查所配置的路由器是否已超过最大接入 IP 数量，若是，请您关闭暂时不用的设备，再重新配置设备；
- 4) 请您确保所配置的 WIFI 非公共环境，喵喵屋暂时还不能使用需输入用户名才可以上网或密码具有时效的 WIFI 配置设备。

2.刚配置成功的设备，为何不立即显示在线？

配置成功只是将该设备的信息添加到您的喵喵屋账号上，此时设备依然是不可控的。在刚配置成功后，设备依然需要自己去连接 WIFI 以及我们的云平台，该过程需花费一些时间，一般在一分钟内设备就可以在线（不同类型的设备连上平台需花费的时间可能不同，具体请您咨询设备厂商）。在设备连接上 WIFI 和云平台后，设备就会显示在线并且可以控制。

3.更换路由器后，怎么将设备连接到更换后的路由器下？

目前您只能通过设备列表页面删除该设备，对其手动还原出厂状态后（每类设备恢复出厂状态的方法不同，具体请您咨询设备厂商），在喵喵屋内扫描其二维码或输入机器码并更换配置页面的 WIFI 重新配置的方式实现。

4.在喵喵屋上配置的设备只能在家且同一个 WIFI 网络下控制吗？

您可以使用 2G/3G/4G 网络控制，也可以连上其他可上网的 WIFI 控制。只要您的手机可以上网，随时随地都可以控制。

5.喵喵屋上的设备状态是真实的吗？

当然是。喵喵屋支持设备状态的双向实时反馈，喵喵屋上的设备状态即设备的实际状态。

IOS 版 APP 操作指导

第一步：下载安装

最新的喵喵屋 APP 已发布，可通过苹果应用商店 App Store 下载安装本 APP。

第二步：注册登录

新用户需先注册，注册成功后方可正常登录，请牢记账户及密码，登录注册页面如图 2-1 所示。



图 2-1 登录注册页面

第三步：首次登录

首次登录后，由于此时设备列表页面无设备，所以页面引导进入设备扫描配置页面，点击“返回”可以返回至设备列表页面，如图 3-1 所示。



图 3-1 设备扫描配置页面（左）及设备列表页面（右）

第四步：添加设备

请确保手机已经连入家用路由器！

1. 点击设备列表页面左上角“+”按钮（首次登录后，只需直接扫设备二维码）；
2. 在进入的扫描设备二维码页面扫描设备二维码；
3. 扫描完成后，页面自动进入配置页面，此时点击“手动切换到名称为 MiotLinkAp 开头的设备 WiFi”提示框的“立即切换”；
4. 喵喵屋会自动切换到苹果的无线局域网页面，点击 MiotLinkAp 开头的设备 WiFi，使手机自动连上设备 WiFi；
5. 待手机完全连上设备 WiFi（注意：当手机信号展示旁出现 wifi 标志时才算完全连上，否则需等待至出现 wifi 标志为止）后，返回喵喵屋，在配置页面输入家用路由器密码，并点击“配置”按钮，核对家用路由器密码无误后，需再次点击“配置”按钮。

配置过程大约需要 30 秒至 3 分钟不等，视家用网络情况及路由器品牌而定。配置过程中请不要对设备和 APP 进行任何操作，如切换到其他应用程序等。添加设备过程如图 4-1 所示。



图 4-1 添加设备

配置成功后，页面自动进入设备列表页面，刷新后可显示设备在线图标，如图 4-2 所示。



图 4-2 添加完成后页面进入设备列表

第五步：控制设备

点击设备列表的设备，进入新风机控制页面，如下图 5-1 所示，用户可在环境参数页面选择开启或关闭新风系统，查看当前新风系统的滤网使用状态，温湿度状况等信息。用户在功能列表页面可以自定义配置新风系统当前的工作模式、风速等功能。



图 5-1 新风机控制页面

第六步：重命名及删除设备

在设备列表页面选中设备并向左滑动，会出现及“重命名”按钮，点击后会出现重命名输入框。在输入框中清除原设备名称后输入新的设备名称，并点击“确认”后，设备列表该设备名称变更，如图 6-1 所示。



图 6-1 重命名设备

在设备列表页面选中设备并向左滑动，会出现“删除”按钮，点击后会出现删除设备确认提示，点击提示上的“确认”按钮，设备列表该设备消失，如图 6-2 所示。



图 6-2 删除设备

常见问题答疑：

1.为什么设备老是配置不成功？

- 1) 请您检查所配置的 WIFI 是否还存在。可能存在配置过程中，WIFI 被人为关闭，此时需您重新配置；
- 2) 请您检查配置时输入的 WIFI 密码是否正确，如果密码与所配置的 WIFI 不匹配，手机在配置时将不能自动连上此 WIFI；
- 3) 请确保所配置的路由器的 WIFI 热点支持 IEEE802.11/b/g/n 标准，（目前主流路由器都支持以上三种标准）。若配置的路由器是双频的，即同时支持 2.4GHZ 和 5GHZ，请您关闭 5GHZ 热点，否则会出现配置不成功的情况；

如果您的路由器不支持以上标准，请您在更换符合上述标准的路由器后再进行配置。

- 5) 请您检查所配置的路由器是否已超过最大接入 IP 数量，若是，请您关闭暂时不用的设备，再重新配置设备；
- 4) 请您确保所配置的 WIFI 非公共环境，喵喵屋暂时还不能使用需输入用户名才可以上网或密码具有时效的 WIFI 配置设备。

2.刚配置成功的设备，为何不立即显示在线？

配置成功只是将该设备的信息添加到您的喵喵屋账号上，此时设备依然是不可控的。在刚配置成功后，设备依然需要自己去连接 WIFI 以及我们的云平台，该过程需花费一些时间，一般在一分分钟内设备就可以在线（不同类型的设备连上平台需花费的时间可能不同，具体请您咨询设备厂商）。在设备连接上 WIFI 和云平台后，设备就会显示在线并且可以控制。

3.更换路由器后，怎么将设备连接到更换后的路由器下？

目前您只能通过设备列表页面删除该设备，对其手动还原出厂状态后（每类设备恢复出厂状态的方法不同，具体请您咨询设备厂商），在喵喵屋内扫描其二维码或输入机器码并更换配置页面的 WIFI 重新配置的方式实现。

4.在喵喵屋上配置的设备只能在家且同一个 WIFI 网络下控制吗？

您可以使用 2G/3G/4G 网络控制，也可以连上其他可上网的 WIFI 控制。只要您的手机可以上网，随时随地都可以控制。

5.喵喵屋上的设备状态是真实的吗？

当然是。喵喵屋支持设备状态的双向实时反馈，喵喵屋上的设备状态即设备的实际状态。

扫描二维码如下：

智能新风系统



设备机器码：03140313004